Nowość

Uwaga, firma BAKS wprowadziła NOWY typ korytek kablowych.

Nowość

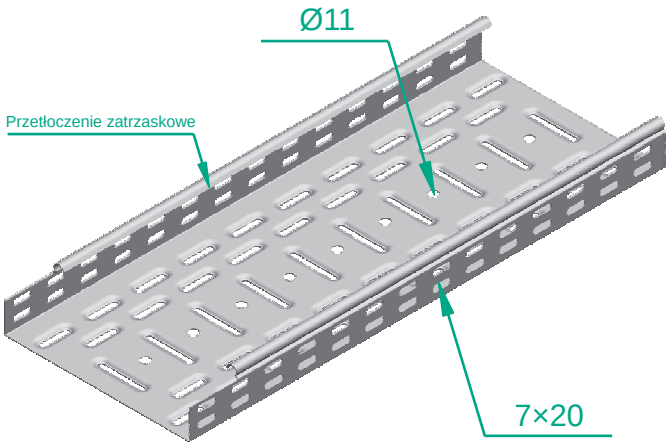

Zalety nowego systemu:

- **Perforacja w burcie (boku) o wymiarach 7×20, umieszczona rzędem "jeden nad drugim"**
- **Gęsta perforacja z przetłoczeniami zapewnia znakomitą wymianę ciepła i jest tak zaprojektowana by móc zamontować korytko na wsporniku w dowolnym miejscu.**
- **Przetłoczenia poprzeczne zwiększają wytrzymałość korytka nawet o 20%**
- **Przetłoczenie wzdłużne górnych krawędzi koryta zapewnia mocny zatrzask pokryw.**
- **Otwory Ø11 w dnie koryta umożliwiają podwieszanie na pręcie gwintowanym.**
- **Wycięcie na końcu koryta oraz przesunięcie ostatniego rzędu otworów. pozwala na wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników.**
- **Kształt przetłoczenia w dnie koryta zapobiega uszkodzeniu przewodów.**

Korytko KGR KGL KGJ



Nowość



dla a = 200







Pokrywy do koryt i kształtek strona 197-208.

Korytko KGR...H60	Grubość blachy 0,5 mm					
SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt.	
KGR100H60/3	100	3000	0,84	161516	6	Nowość
KGR150H60/3	150	3000	1,01	161616	6	Nowość
KGR200H60/3	200	3000	1,18	161716	6	Nowość
KGR300H60/3	300	3000	1,88	161816	4	Nowość
Korytko KGL...H60	**Grubość blachy 0,7 mm**					
KGL100H60/3	100	3000	1,18	160116	6	Nowość
KGL150H60/3	150	3000	1,43	160216	6	Nowość
KGL200H60/3	200	3000	1,68	160316	6	Nowość
KGL300H60/3	300	3000	2,18	160416	4	Nowość
KGL400H60/3	400	3000	2,67	160516	4	Nowość
KGL500H60/3	500	3000	3,17	160616	2	Nowość
KGL600H60/3	600	3000	3,67	160716	2	Nowość
Korytko KGJ...H60	**Grubość blachy 1,0 mm**					
KGJ100H60/3	100	3000	1,63	160816	6	Nowość
KGJ150H60/3	150	3000	1,98	160916	6	Nowość
KGJ200H60/3	200	3000	2,28	161016	6	Nowość
KGJ300H60/3	300	3000	2,96	161116	4	Nowość
KGJ400H60/3	400	3000	3,65	161216	4	Nowość
KGJ500H60/3	500	3000	4,32	161316	2	Nowość
KGJ600H60/3	600	3000	4,99	161416	2	Nowość

SZEROKOŚĆ	PRZEKRÓJ UŻYTECZNY
100	48 cm²
150	73 cm²
200	98 cm²
300	148 cm²
400	198 cm²
500	248 cm²
600	298 cm²

ZASTOSOWANIE

Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.

MATERIAŁ

Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.
Na zamówienie:
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Korytko KPR KPL

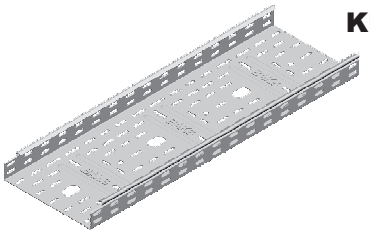

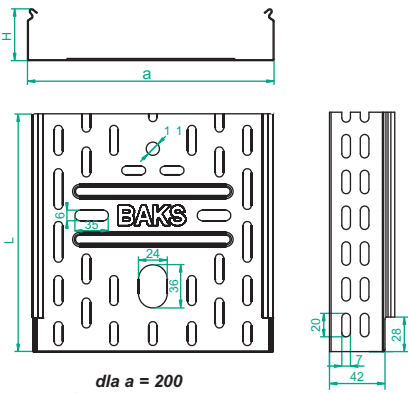

dla a = 200

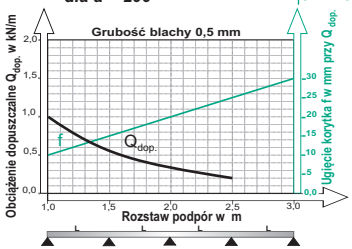

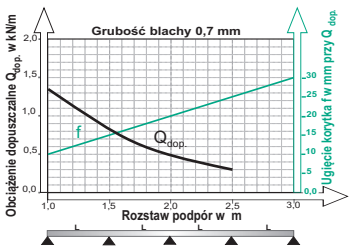

SZEROKOŚĆ	PRZEKRÓJ UŻYTECZNY
100	58 cm²
150	88 cm²
200	118 cm²
300	178 cm²

Pokrywy do koryt i kształtek strona 197-208.

Korytko KPR...H60	Grubość blachy 0,5 mm				
SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt.
KPR100H60/2	100	2000	0,84	160110	12
KPR100H60/3	100	3000	0,84	160210	6
KPR150H60/2	150	2000	1,01	160115	6
KPR150H60/3	150	3000	1,01	160215	6
KPR200H60/2	200	2000	1,18	160120	6
KPR200H60/3	200	3000	1,18	160220	6
KPR300H60/2	300	2000	1,88	160130	4
KPR300H60/3	300	3000	1,88	160230	4

Korytko KPL...H60	Grubość blachy 0,7 mm				
SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt.
KPL100H60/2	100	2000	1,12	160310	8
KPL100H60/3	100	3000	1,12	160410	8
KPL150H60/2	150	2000	1,35	160315	6
KPL150H60/3	150	3000	1,35	160415	6
KPL200H60/2	200	2000	1,59	160320	4
KPL200H60/3	200	3000	1,59	160420	4
KPL300H60/2	300	2000	2,05	160330	4
KPL300H60/3	300	3000	2,05	160430	4

ZASTOSOWANIE

Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.

MATERIAŁ

Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.
Na zamówienie:
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Korytko KPJ

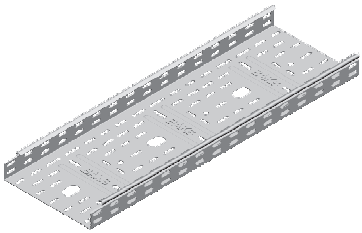

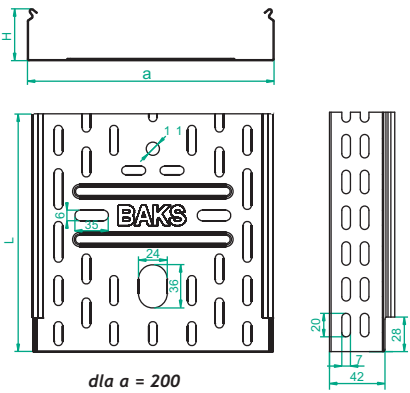

dla a = 200

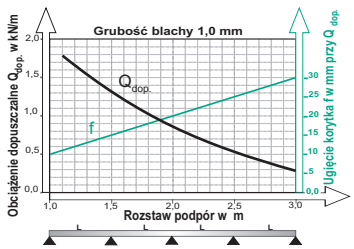

SZEROKOŚĆ	PRZEKRÓJ UŻYTECZNY
100	58 cm²
150	88 cm²
200	118 cm²
300	178 cm²

Pokrywy do koryt i kształtek strona 197-208.

Korytko KPJ...H60	Grubość blachy 1,0 mm				
SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt.
KPJ100H60/2	100	2000	1,60	160510	6
KPJ100H60/3	100	3000	1,60	160610	6
KPJ150H60/2	150	2000	1,92	160515	6
KPJ150H60/3	150	3000	1,92	160615	6
KPJ200H60/2	200	2000	2,24	160520	6
KPJ200H60/3	200	3000	2,24	160620	6
KPJ300H60/2	300	2000	2,88	160530	4
KPJ300H60/3	300	3000	2,88	160630	4

ZASTOSOWANIE

Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.

MATERIAŁ

Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.
Na zamówienie:
F- blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISØ 1461:2000
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Korytko KCL N
KCJ N

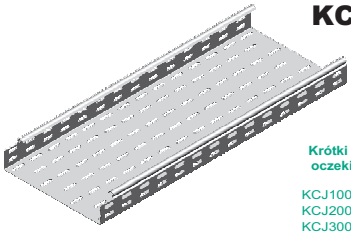

Krótki termin oczekiwania

KCJ100H60/3N
KCJ200H60/3N
KCJ300H60/3N
KCJ400H60/3N
KCJ600H60/3N



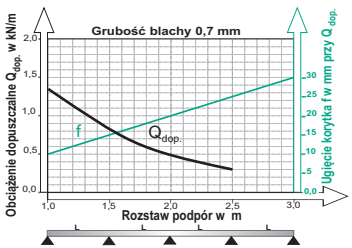

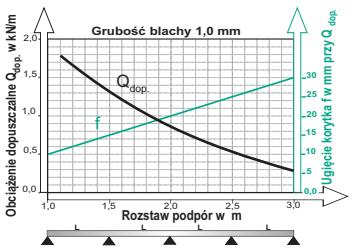

Uwaga! Na zamówienie korytka o długości 2 m.
Pokrywy do koryt i kształtek strona 197-208.

Korytko KCL...H60N	Grubość blachy 0,7 mm				
SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt.
KCL100H60/3N	100	3000	1,18	160810	6
KCL150H60/3N	150	3000	1,43	160815	6
KCL200H60/3N	200	3000	1,68	160820	6
KCL300H60/3N	300	3000	2,18	160830	4
KCL400H60/3N	400	3000	2,67	160240	4
KCL500H60/3N	500	3000	3,17	160250	2
KCL600H60/3N	600	3000	3,67	160260	2

Korytko KCJ...H60N	Grubość blachy 1,0 mm				
SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt.
KCJ100H60/3N	100	3000	1,63	161010	6
KCJ150H60/3N	150	3000	1,98	161015	6
KCJ200H60/3N	200	3000	2,28	161020	6
KCJ300H60/3N	300	3000	2,96	161030	4
KCJ400H60/3N	400	3000	3,65	160440	4
KCJ500H60/3N	500	3000	4,32	160450	2
KCJ600H60/3N	600	3000	4,99	160460	2

SZEROKOŚĆ	PRZEKRÓJ UŻYTECZNY
100	58 cm²
150	88 cm²
200	118 cm²
300	178 cm²
400	238 cm²
500	298 cm²
600	358 cm²

ZASTOSOWANIE

Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.

MATERIAŁ

Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.
Na zamówienie:
F- blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISØ 1461:2000
E- blacha kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Korytko KCD N



Uwaga! Na zamówienie korytka o długości 2 m.
Pokrywy do koryt i kształtek strona 197-208.

Korytko KCD...H60N	Grubość blachy 1,2 mm				
SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt.
KCD100H60/3N	100	3000	2,07	161210	6
KCD150H60/3N	150	3000	2,49	161215	6
KCD200H60/3N	200	3000	2,90	161220	4
KCD300H60/3N	300	3000	3,73	161230	4
KCD400H60/3N	400	3000	4,56	160640	4
KCD500H60/3N	500	3000	5,39	160650	2
KCD600H60/3N	600	3000	6,22	160660	2

Korytko KCP N

Krótki termin oczekiwania

KCP100H60/3N
KCP200H60/3N
KCP300H60/3N

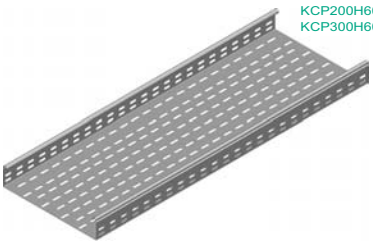

Uwaga!
Łączenie koryt KCP tylko za pomocą łączników.
(brak wycięcia w burcie koryta)

Korytko KCP...H60N	Grubość blachy 1,5 mm				
SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt.
KCP50H60/3N	50	3000	2,49	860205	6
KCP100H60/3N	100	3000	2,49	161410	6
KCP150H60/3N	150	3000	2,99	161415	6
KCP200H60/3N	200	3000	3,48	161420	4
KCP300H60/3N	300	3000	4,48	161430	4
KCP400H60/3N	400	3000	5,48	160840	4
KCP500H60/3N	500	3000	6,48	160850	2
KCP600H60/3N	600	3000	7,47	160860	2



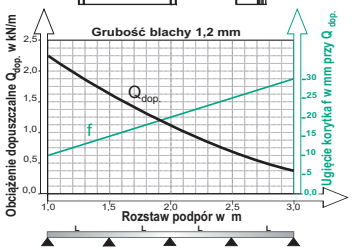



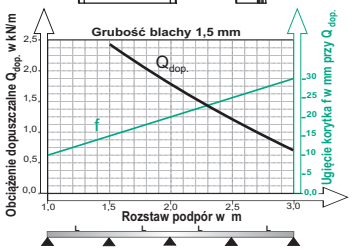

SZEROKOŚĆ	PRZEKRÓJ UŻYTECZNY
100	58 cm²
150	88 cm²
200	118 cm²
300	178 cm²
400	238 cm²
500	298 cm²
600	358 cm²

ZASTOSOWANIE

Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.

MATERIAŁ

Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.
Na zamówienie:
F- blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISØ 1461:2000
E- blacha kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Korytko KOJ N





SZERØKØŚĆ	PRZEKRÓJ UŻYTECZNY
100	58 cm²
150	88 cm²
200	118 cm²
300	178 cm²
400	238 cm²
500	298 cm²
600	358 cm²

Uwaga! Na zamówienie korytka o długości 2 m.
Pokrywy do koryt i kształtek strona 197-208.

Korytko KOJ...H60N — Grubość blachy 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt.
KOJ100H60/3N	100	3000	1,63	161610	6
KOJ150H60/3N	150	3000	1,98	161615	6
KOJ200H60/3N	200	3000	2,28	161620	6
KOJ300H60/3N	300	3000	2,96	161630	4
KOJ400H60/3N	400	3000	3,65	161040	4
KOJ500H60/3N	500	3000	4,32	161050	2
KOJ600H60/3N	600	3000	4,99	161060	2

ZASTOSOWANIE
Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.

MATERIAŁ
Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.
Na zamówienie:
F- blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISØ 1461:2000
E- blacha kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Nakładka ochronna NO

Nakładka ochronna NO24×35

SYMBOL	wysokość H mm	szerokość a mm	nr katalogowy	szt.
NO24×35	24	35	141000	100

ZASTOSOWANIE
Umożliwia bezpieczne wyprowadzenie przewodów z boku koryta. Wyłamując poszczególne elementy nakładki dostosowujemy otwór do wielkości wyprowadzanej wiązki elektrycznej.

MATERIAŁ
Polietylen.Standard - zielona RAL 6029.
Na zamówienie biały RAL 9010, srebrna RAL 9006.

Korytko KOP N

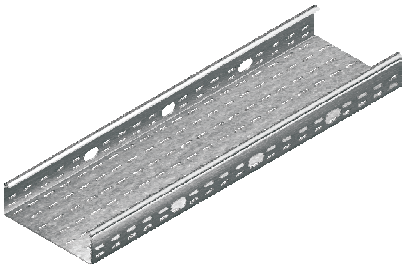



SZERØKØŚĆ	PRZEKRÓJ UŻYTECZNY
100	58 cm²
150	88 cm²
200	118 cm²
300	178 cm²
400	238 cm²
500	298 cm²
600	358 cm²

Uwaga! Na zamówienie korytka o długości 2 m.
Pokrywy do koryt i kształtek strona 197-208.

Korytko KOP...H60N	Grubość blachy 1,5 mm				
SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt.
KOP100H60/3N	100	3000	2,49	161810	6
KOP150H60/3N	150	3000	2,99	161815	6
KOP200H60/3N	200	3000	3,48	161820	4
KOP300H60/3N	300	3000	4,48	161830	4
KOP400H60/3N	400	3000	5,48	161240	4
KOP500H60/3N	500	3000	6,48	161250	2
KOP600H60/3N	600	3000	7,47	161260	2

ZASTOSOWANIE
Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.

MATERIAŁ
Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.
Na zamówienie:
F- blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISØ 1461:2000
E- blacha kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Nakładka ochronna NO

Nakładka ochronna NO24×35				
SYMBOL	wysokość H mm	szerokość a mm	nr katalogowy	szt.
NO24×35	24	35	141000	100

ZASTOSOWANIE
Umożliwia bezpieczne wyprowadzenie przewodów z boku koryta. Wyłamując poszczególne elementy nakładki dostosowujemy otwór do wielkości wyprowadzanej wiązki elektrycznej.

MATERIAŁ
Polietylen.Standard - zielona RAL 6029.
Na zamówienie biały RAL 9010, srebrna RAL 9006.

Korytko KRR KRL KRJ



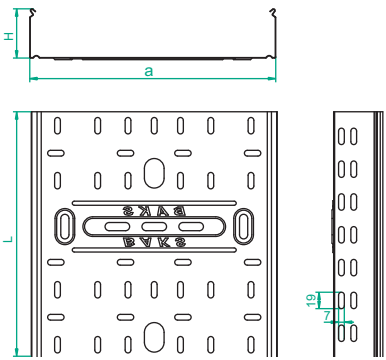

dla a = 200

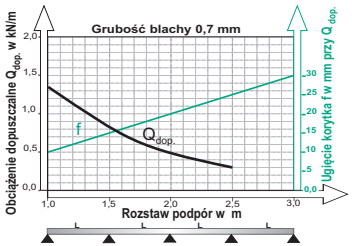

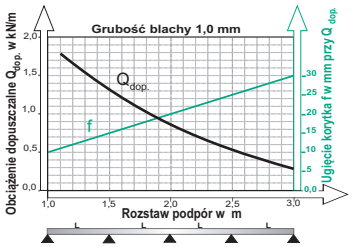

SZEROKOŚĆ	PRZEKRÓJ UŻYTECZNY
100	58 cm²
150	88 cm²
200	118 cm²

Uwaga! Na zamówienie korytka o długości 2 m.
Pokrywy do koryt i kształtek strona 197-208.

Korytko KRR...H60	Grubość blachy 0,5 mm				
SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt.
KRR100H60/3	100	3000	0,84	160206	6
KRR150H60/3	150	3000	1,01	160406	6
KRR200H60/3	200	3000	1,18	160606	6

Korytko KRL...H60	Grubość blachy 0,7 mm				
SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt.
KRL100H60/3	100	3000	1,12	160806	6
KRL100H60/6	100	6000	1,12	160906	4
KRL150H60/3	150	3000	1,35	161106	6
KRL150H60/6	150	6000	1,35	161206	4
KRL200H60/3	200	3000	1,59	161406	6
KRL200H60/6	200	6000	1,59	161506	4

Korytko KRJ...H60	Grubość blachy 1,0 mm				
SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt.
KRJ100H60/3	100	3000	1,60	161706	6
KRJ100H60/6	100	6000	1,60	161806	4
KRJ150H60/3	150	3000	1,92	162006	6
KRJ150H60/6	150	6000	1,92	162106	4
KRJ200H60/3	200	3000	2,24	162306	6
KRJ200H60/6	200	6000	2,24	162406	4

ZASTOSOWANIE

Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.

MATERIAŁ

Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.
Na zamówienie:
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Łącznik zatrzaskowy do korytka LZLH60

Stosując łącznik zatrzaskowy uzyskasz szybkie i stabilne połączenie umożliwiające montaż dalszej trasy kablowej



Do połączenia dwóch korytek proponujemy 2 łączniki i 4 kpl. śrub SGM6×10

Łącznik zatrzaskowy do korytka LZLH60	Gr. blachy 0,7 mm			
SYMBOL	wysokość H mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt
LZLH60	58	0,06	163300	100

ZASTOSOWANIE
Łączenie tras kablowych.

MATERIAŁ
Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.
Na zamówienie:
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Łącznik szybkomocujący (kpl.) LSL



szybkość
oszczędność
bezpieczeństwo



Do połączenia dwóch korytek proponujemy komplet LSL i 4 kpl. śrub SGM6×10

Łącznik szybkomocujący (komplet) LSL...H60	Gr. blachy 0,7 mm			
SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt
LSL100H60	100	0,02	163500	50
LSL150H60	150	0,03	163600	50
LSL200H60	200	0,04	163700	50

W skład kompletu wchodzą:
2 łączniki zatrzaskowe
1 przetyczka

ZASTOSOWANIE
Wykorzystywany do szybkiego łączenia tras kablowych bez konieczności stosowania połączeń śrubowych.

MATERIAŁ
Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.
Na zamówienie:
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Nowość – system szybkich połączeń

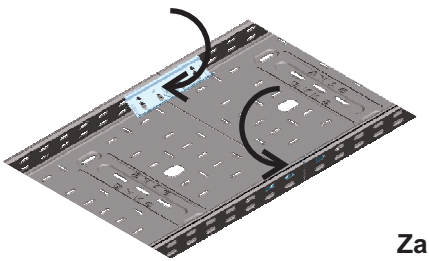

Pewne łączenie koryt kablowych w 3 ruchach.

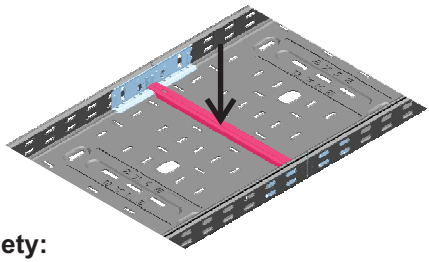

Zalety:

- Montaż bez połączeń śrubowych (stosowany do lekkich konstrukcji)
- Oszczędność czasu i pieniędzy
- Łatwość montażu
- Uzyskanie sztywnego, mocnego i pewnego połączenia
- Poprzeczka rozporowa wzmacnia i zapobiega uszkodzeniom kabli

Korytko

KBL
KBJ



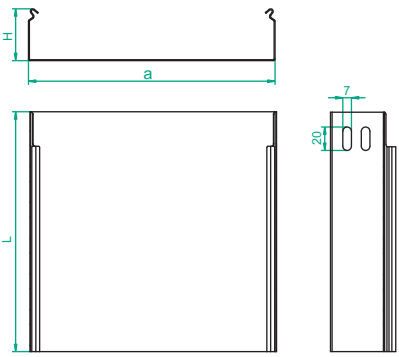

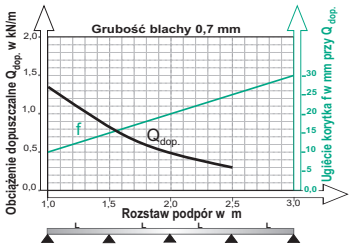

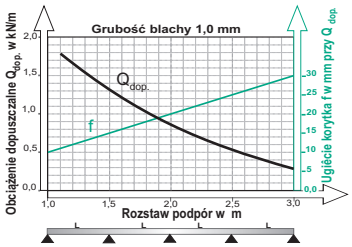

Pokrywy do koryt i kształtek strona 197-208.

Korytko KBL...H60	Grubość blachy 0,7 mm				
SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt.
KBL100H60/2	100	2000	1,44	161910	12
KBL100H60/3	100	3000	1,44	162010	6
KBL150H60/2	150	2000	1,74	161915	6
KBL150H60/3	150	3000	1,74	162015	6
KBL200H60/2	200	2000	2,04	161920	6
KBL200H60/3	200	3000	2,04	162020	6
KBL300H60/2	300	2000	2,64	161930	4
KBL300H60/3	300	3000	2,64	162030	4
KBL400H60/2	400	2000	3,24	161340	4
KBL400H60/3	400	3000	3,24	161440	4
KBL500H60/2	500	2000	3,84	161350	2
KBL500H60/3	500	3000	3,84	161450	2
KBL600H60/2	600	2000	4,44	161360	2
KBL600H60/3	600	3000	4,44	161460	2

Korytko KBJ...H60	Grubość blachy 1,0 mm				
SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt.
KBJ100H60/2	100	2000	2,00	162110	6
KBJ100H60/3	100	3000	2,00	162210	6
KBJ150H60/2	150	2000	2,40	162115	6
KBJ150H60/3	150	3000	2,40	162215	6
KBJ200H60/2	200	2000	2,80	162120	6
KBJ200H60/3	200	3000	2,80	162220	6
KBJ300H60/2	300	2000	3,60	162130	4
KBJ300H60/3	300	3000	3,60	162230	4
KBJ400H60/2	400	2000	4,40	161540	4
KBJ400H60/3	400	3000	4,40	161640	4
KBJ500H60/2	500	2000	5,20	161550	4
KBJ500H60/3	500	3000	5,20	161650	2
KBJ600H60/2	600	2000	6,00	161560	2
KBJ600H60/3	600	3000	6,00	161660	2

SZEROKOŚĆ	PRZEKRÓJ UŻYTECZNY
100	58 cm²
150	88 cm²
200	118 cm²
300	178 cm²
400	238 cm²
500	298 cm²
600	358 cm²

ZASTOSOWANIE

Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.

MATERIAŁ

Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.
Na zamówienie:
F- blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISØ 1461:2000
E- blacha kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Korytko KBD



Pokrywy do koryt i kształtek strona 197-208.

Korytko KBD...H60	Grubość blachy 1,2 mm				
SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt.
KBD100H60/2	100	2000	2,50	162310	6
KBD100H60/3	100	3000	2,50	162410	6
KBD150H60/2	150	2000	3,00	162315	6
KBD150H60/3	150	3000	3,00	162415	6
KBD200H60/2	200	2000	3,50	162320	4
KBD200H60/3	200	3000	3,50	162420	4
KBD300H60/2	300	2000	4,50	162330	4
KBD300H60/3	300	3000	4,50	162430	4
KBD400H60/2	400	2000	5,50	161740	4
KBD400H60/3	400	3000	5,50	161840	4
KBD500H60/2	500	2000	6,50	161750	2
KBD500H60/3	500	3000	6,50	161850	2
KBD600H60/2	600	2000	7,50	161760	2
KBD600H60/3	600	3000	7,50	161860	2

Korytko KBP

Uwaga!
Łączenie koryt KBP tylko za pomocą łączników.
(brak wycięcia w burcie koryta)

Korytko KBP...H60	Grubość blachy 1,5 mm				
SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt.
KBP100H60/2	100	2000	3,00	162510	6
KBP100H60/3	100	3000	3,00	162610	6
KBP150H60/2	150	2000	3,60	162515	6
KBP150H60/3	150	3000	3,60	162615	6
KBP200H60/2	200	2000	4,20	162520	6
KBP200H60/3	200	3000	4,20	162620	6
KBP300H60/2	300	2000	5,40	162530	4
KBP300H60/3	300	3000	5,40	162630	4
KBP400H60/2	400	2000	6,60	161940	4
KBP400H60/3	400	3000	6,60	162040	4
KBP500H60/2	500	2000	7,80	161950	2
KBP500H60/3	500	3000	7,80	162050	2
KBP600H60/2	600	2000	9,00	161960	2
KBP600H60/3	600	3000	9,00	162060	2

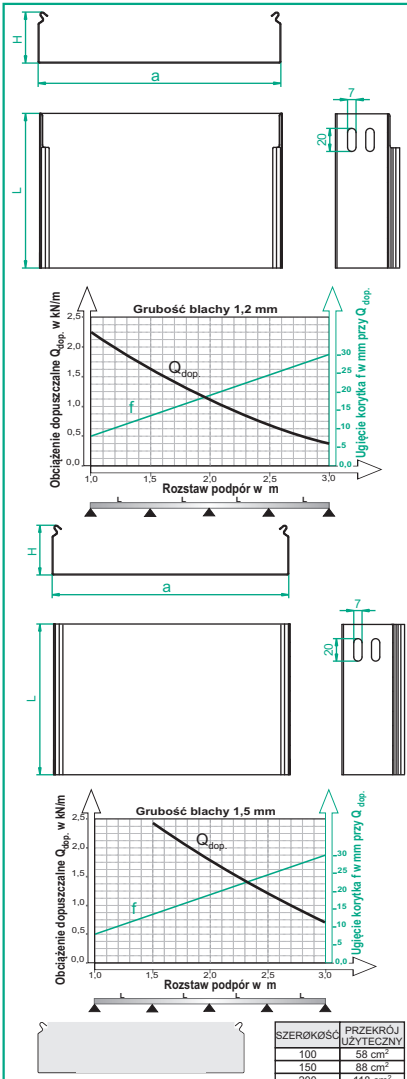

SZEROKOŚĆ	PRZEKRÓJ UŻYTECZNY
100	58 cm²
150	88 cm²
200	118 cm²
300	178 cm²
400	238 cm²
500	298 cm²
600	358 cm²

ZASTOSOWANIE

Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.

MATERIAŁ

Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.
Na zamówienie:
F- blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISØ 1461:2000
E- blacha kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Łącznik do korytka LPLH60 LPPH60

Krótki termin oczekiwania

LPPH60





Uwaga! Stosując łączniki LPL i LPP uzyskujemy mocne i stabilne połączenie koryt.

Do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGM6×10

Łącznik do korytka LPLH...	Gr. blachy 0,7 mm			
SYMBOL	wysokość H mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt
LPLH60	55	0,04	163011	100
Łącznik do korytka LPPH...	**Gr. blachy 1,5 mm**			
LPPH60	55	0,08	163111	100

Łącznik do korytka LPMLH60 LPMPH60

Nowość



Do montażu proponujemy 4 kpl. śrub SGM6×10

Łącznik do korytka LPMLH...	Gr. blachy 0,7 mm			
SYMBOL	wysokość H mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt
LPMLH60	55	0,02	162800	100
Łącznik do korytka LPMPH...	**Gr. blachy 1,5 mm**			
LPMPH60	55	0,04	162900	100

ZASTOSOWANIE

Łączenie tras kablowych.

MATERIAŁ

Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.
Na zamówienie:
F- blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISØ 1461:2000
E- blacha kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Łącznik przegubowy do korytka

LGJH60
LGPH60

Krótki termin oczekiwania

LGPH60



ZASTOSOWANIE
Łączenie tras kablowych prowadzonych pod różnym kątem.

MATERIAŁ
Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.
Na zamówienie:
F- blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2000
E- blacha kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do montażu proponujemy 4 kpl. śrub SGM6×10

Łącznik przegubowy LGJH60	Gr. blachy 1,0 mm			
SYMBOL	wysokość H mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
LGJH60	50	0,09	162400	100
Łącznik przegubowy LGPH60	**Gr. blachy 1,5 mm**			
LGPH60	50	0,14	162100	100

Łącznik kątowy do korytka

LKJH60
LKJH60/1

Krótki termin oczekiwania

LKJH60
LKJH60/1

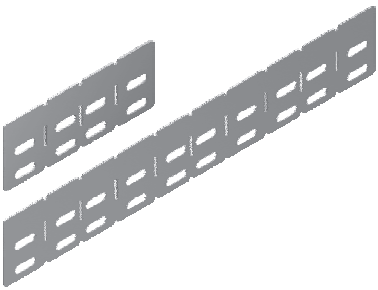



ZASTOSOWANIE
Łączenie tras kablowych prowadzonych pod różnym kątem. Łączenie łuków z korytkiem.
Łącznik można także zastosować jako część redukcyjną zakończeniową

MATERIAŁ
Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.
Na zamówienie:
F- blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2000
E- blacha kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Możliwość wyłamywania i wyginania dowolnego odcinka

Do montażu proponujemy 4 kpl. śrub SGM6×10

Łącznik kątowy LKJH60	Grubość blachy 1,0 mm				
SYMBOL	wysokość H mm	długość L mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
LKJH60	50	140	0,03	162500	100
LKJH60/1	50	1000	0,22	162600	10

Kolanko 90°

KKJ
KKP



Krótki termin oczekiwania

KKJ100H60
KKJ200H60
KKJ300H60
KKJ400H60
KKJ600H60

Kolanko 90° KKJ...H60 — Gr. blachy 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
KKJ100H60	100	0,41	166210	20
KKJ150H60	150	0,58	166215	10
KKJ200H60	200	0,79	166220	10
KKJ300H60	300	1,30	166230	10
KKJ400H60	400	2,20	166240	10
KKJ500H60	500	2,94	166250	10
KKJ600H60	600	3,92	166260	10

Kolanko 90° KKP...H60 — Gr. blachy 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
KKP100H60	100	0,62	162810	20
KKP150H60	150	0,88	162815	10
KKP200H60	200	1,26	162820	10
KKP300H60	300	2,19	162830	10
KKP400H60	400	3,30	162840	10
KKP500H60	500	4,42	162850	10
KKP600H60	600	5,89	162860	10

Kolanko 90°

KKBJ
KKBP



Kolanko 90° KKBJ...H60 — Gr. blachy 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
KKBJ100H60	100	0,41	160101	20
KKBJ150H60	150	0,58	160201	10
KKBJ200H60	200	0,79	160301	10
KKBJ300H60	300	1,30	160501	10
KKBJ400H60	400	2,20	160601	10
KKBJ500H60	500	2,94	160701	10
KKBJ600H60	600	3,92	160801	10

Kolanko 90° KKBP...H60 — Gr. blachy 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
KKBP100H60	100	0,62	160102	20
KKBP150H60	150	0,88	160202	10
KKBP200H60	200	1,26	160302	10
KKBP300H60	300	2,19	160502	10
KKBP400H60	400	3,30	160602	10
KKBP500H60	500	4,42	160702	10
KKBP600H60	600	5,89	160802	10

Kolanko 90°

KKPJ
KKPP

Nowość



Kolanko 90° KKPJ...H60 — Gr. blachy 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
KKPJ100H60	100	0,60	160114	20
KKPJ150H60	150	0,82	160214	10
KKPJ200H60	200	1,07	160314	10
KKPJ300H60	300	1,66	160414	10
KKPJ400H60	400	2,29	160514	10
KKPJ500H60	500	3,20	160614	10
KKPJ600H60	600	4,16	160714	10

Kolanko 90° KKPP...H60 — Gr. blachy 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
KKPP100H60	100	0,90	160814	20
KKPP150H60	150	1,23	160914	10
KKPP200H60	200	1,60	161014	10
KKPP300H60	300	2,48	161114	10
KKPP400H60	400	3,44	161214	10
KKPP500H60	500	4,81	161314	10
KKPP600H60	600	6,24	161414	10



Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar 1, 2.

Na zamówienie kolanko ze ściętym narożem



Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar 1, 2.

Na zamówienie kolanko ze ściętym narożem



ZASTOSOWANIE

Zmiana kierunku prowadzenia tras kablowych.

MATERIAŁ

Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.
Na zamówienie:
F- blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISØ 1461:2000
E- blacha kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Kolanko 45°

KKMJ
KKMP



Kolanko 45° KKMJ...H60 Gr. blachy 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
KKMJ100H60	100	0,29	168902	20
KKMJ150H60	150	0,41	169002	10
KKMJ200H60	200	0,55	169102	10
KKMJ300H60	300	0,91	169302	10
KKMJ400H60	400	1,54	162402	10
KKMJ500H60	500	2,06	162502	10
KKMJ600H60	600	2,74	162602	10

Kolanko 45° KKMP...H60 Gr. blachy 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
KKMP100H60	100	0,43	163010	20
KKMP150H60	150	0,62	163015	10
KKMP200H60	200	0,88	163020	10
KKMP300H60	300	1,53	163030	10
KKMP400H60	400	2,31	163040	10
KKMP500H60	500	3,10	163050	10
KKMP600H60	600	4,12	163060	10

Kolanko 45°

KKMBJ
KKMBP



Kolanko 45° KKMBJ..H60 Gr. blachy 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
KKMBJ100H60	100	0,29	160103	20
KKMBJ150H60	150	0,41	160203	10
KKMBJ200H60	200	0,55	160303	10
KKMBJ300H60	300	0,91	160503	10
KKMBJ400H60	400	1,54	160603	10
KKMBJ500H60	500	2,06	160703	10
KKMBJ600H60	600	2,74	160803	10

Kolanko 45° KKMBP..H60 Gr. blachy 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
KKMBP100H60	100	0,43	160104	20
KKMBP150H60	150	0,62	160204	10
KKMBP200H60	200	0,88	160304	10
KKMBP300H60	300	1,53	160504	10
KKMBP400H60	400	2,31	160604	10
KKMBP500H60	500	3,10	160704	10
KKMBP600H60	600	4,12	160804	10

Kolanko 45°

KKMPJ
KKMPP

Nowość



Kolanko 45° KKMPJ..H60 Gr. blachy 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
KKMPJ100H60	100	0,34	161514	20
KKMPJ150H60	150	0,46	161614	10
KKMPJ200H60	200	0,60	161714	10
KKMPJ300H60	300	0,91	161814	10
KKMPJ400H60	400	1,29	161914	10
KKMPJ500H60	500	1,72	162014	10
KKMPJ600H60	600	2,22	162114	10

Kolanko 45° KKMPP..H60 Gr. blachy 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
KKMPP100H60	100	0,51	162214	20
KKMPP150H60	150	0,69	162314	10
KKMPP200H60	200	0,89	162414	10
KKMPP300H60	300	1,36	162514	10
KKMPP400H60	400	1,93	162614	10
KKMPP500H60	500	2,58	162714	10
KKMPP600H60	600	3,33	162814	10







ZASTOSOWANIE

Zmiana kierunku prowadzenia tras kablowych.

MATERIAŁ

Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.
Na zamówienie:
F- blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISØ 1461:2000
E- blacha kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Trójnik korytka

TKJ
TKP



Krótki termin oczekiwania

TKJ100H60
TKJ200H60
TKJ300H60
TKJ400H60
TKJ600H60

Trójnik korytka TKJ...H60 — Gr. blachy 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
TKJ100H60	100	0,45	166610	20
TKJ150H60	150	0,64	166615	10
TKJ200H60	200	0,90	166620	10
TKJ300H60	300	1,49	166630	10
TKJ400H60	400	2,26	166640	10
TKJ500H60	500	3,04	166650	10
TKJ600H60	600	3,96	166660	10

Trójnik korytka TKP...H60 — Gr. blachy 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
TKP100H60	100	0,68	163210	20
TKP150H60	150	0,96	163215	10
TKP200H60	200	1,35	163220	10
TKP300H60	300	2,24	163230	10
TKP400H60	400	3,39	163240	10
TKP500H60	500	4,66	163250	10
TKP600H60	600	5,95	163260	10



Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar 1, 2, 3.

Trójnik korytka

TKBJ
TKBP



Trójnik korytka TKBJ...H60 — Gr. blachy 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
TKBJ100H60	100	0,45	160901	20
TKBJ150H60	150	0,64	161001	10
TKBJ200H60	200	0,90	161101	10
TKBJ300H60	300	1,49	161301	10
TKBJ400H60	400	2,26	161401	10
TKBJ500H60	500	3,04	161501	10
TKBJ600H60	600	3,96	161601	10

Trójnik korytka TKBP...H60 — Gr. blachy 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
TKBP100H60	100	0,68	160902	20
TKBP150H60	150	0,96	161002	10
TKBP200H60	200	1,35	161102	10
TKBP300H60	300	2,24	161302	10
TKBP400H60	400	3,39	161402	10
TKBP500H60	500	4,66	161502	10
TKBP600H60	600	5,95	161602	10



Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar 1, 2, 3.

Trójnik korytka

TKPJ
TKPP

Nowość



Trójnik korytka TKPJ...H60 — Gr. blachy 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
TKPJ100H60	100	0,98	162914	20
TKPJ150H60	150	1,30	163014	10
TKPJ200H60	200	1,65	163114	10
TKPJ300H60	300	2,47	163214	10
TKPJ400H60	400	3,45	163314	10
TKPJ500H60	500	4,59	163414	10
TKPJ600H60	600	5,88	163514	10

Trójnik korytka TKPP...H50 — Gr. blachy 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
TKPP100H60	100	1,48	163614	20
TKPP150H60	150	1,95	163714	10
TKPP200H60	200	2,48	163814	10
TKPP300H60	300	3,71	163914	10
TKPP400H60	400	5,18	164014	10
TKPP500H60	500	6,88	164114	10
TKPP600H60	600	8,82	164214	10



Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar 1, 2, 3.

ZASTOSOWANIE

Rozgałęzienie tras kablowych

MATERIAŁ

Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.
Na zamówienie:
F- blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISØ 1461:2000
E- blacha kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Czwórnik korytka

CZKJ
CZKP



Czwórnik korytka CZKJ...H60 Gr. blachy 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
CZKJ100H60	100	0,48	166810	20
CZKJ150H60	150	0,67	166815	10
CZKJ200H60	200	0,96	166820	10
CZKJ300H60	300	1,49	166830	10
CZKJ400H60	400	2,28	166840	2
CZKJ500H60	500	3,28	166850	2
CZKJ600H60	600	3,99	166860	2

Czwórnik korytka CZKP...H60 Gr. blachy 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
CZKP100H60	100	0,72	163410	20
CZKP150H60	150	1,01	163415	10
CZKP200H60	200	1,44	163420	10
CZKP300H60	300	2,24	163430	10
CZKP400H60	400	3,44	163440	2
CZKP500H60	500	4,93	163450	2
CZKP600H60	600	5,99	163460	2



Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar 1, 2, 3, 4.

Czwórnik korytka

CZKBJ
CZKBP



Czwórnik korytka CZKBJ...H60 Gr. blachy 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
CZKBJ100H60	100	0,48	160903	20
CZKBJ150H60	150	0,67	161003	10
CZKBJ200H60	200	0,96	161103	10
CZKBJ300H60	300	1,49	161303	10
CZKBJ400H60	400	2,28	161403	2
CZKBJ500H60	500	3,28	161503	2
CZKBJ600H60	600	3,99	161603	2

Czwórnik korytka CZKBP...H60 Gr. blachy 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
CZKBP100H60	100	0,72	160904	20
CZKBP150H60	150	1,01	161004	10
CZKBP200H60	200	1,44	161104	10
CZKBP300H60	300	2,24	161304	10
CZKBP400H60	400	3,44	161404	2
CZKBP500H60	500	4,93	161504	2
CZKBP600H60	600	5,99	161604	2



Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar 1, 2, 3, 4.

Czwórnik korytka

CZKPJ
CZKPP

Nowość



Czwórnik korytka CZKPJ...H60 Gr. blachy 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
CZKPJ100H60	100	1,23	164314	20
CZKPJ150H60	150	1,58	164414	10
CZKPJ200H60	200	1,98	164514	10
CZKPJ300H60	300	2,88	164614	10
CZKPJ400H60	400	3,94	164714	2
CZKPJ500H60	500	5,16	164814	2
CZKPJ600H60	600	6,53	164914	2

Czwórnik korytka CZKPP...H60 Gr. blachy 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
CZKPP100H60	100	1,84	165014	20
CZKPP150H60	150	2,38	165114	10
CZKPP200H60	200	2,97	165214	10
CZKPP300H60	300	4,32	165314	10
CZKPP400H60	400	5,92	165414	2
CZKPP500H60	500	7,74	165514	2
CZKPP600H60	600	9,80	165614	2



Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar 1, 2, 3, 4.

ZASTOSOWANIE
Rozgałęzienie tras kablowych

MATERIAŁ
Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.
Na zamówienie:
F- blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISØ 1461:2000
E- blacha kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Łuk 90°

LUJ

LUP



Krótki termin oczekiwania

LUJ100H60
LUJ200H60
LUJ300H60
LUJ400H60
LUJ600H60

Łuk 90° LUJ...H60 Gr. blachy 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
LUJ100H60	100	0,89	167010	10
LUJ150H60	150	1,17	167015	10
LUJ200H60	200	1,45	167020	10
LUJ300H60	300	2,01	167030	4
LUJ400H60	400	2,57	167040	4
LUJ500H60	500	3,11	167050	4
LUJ600H60	600	3,67	167060	4

Łuk 90° LUP...H60 Gr. blachy 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
LUP100H60	100	1,33	163610	10
LUP150H60	150	1,75	163615	10
LUP200H60	200	2,18	163620	10
LUP300H60	300	3,01	163630	4
LUP400H60	400	3,85	163640	4
LUP500H60	500	4,65	163650	4
LUP600H60	600	5,50	163660	4



Łuk 90°

LUBJ

LUBP



Łuk 90° LUBJ..H60 Gr. blachy 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
LUBJ100H60	100	0,89	161701	10
LUBJ150H60	150	1,17	161801	10
LUBJ200H60	200	1,45	161901	10
LUBJ300H60	300	2,01	162101	4
LUBJ400H60	400	2,57	162201	4
LUBJ500H60	500	3,11	162301	4
LUBJ600H60	600	3,67	162401	4

Łuk 90° LUBP..H60 Gr. blachy 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
LUBP100H60	100	1,33	161702	10
LUBP150H60	150	1,75	161802	10
LUBP200H60	200	2,18	161902	10
LUBP300H60	300	3,01	162102	4
LUBP400H60	400	3,85	162202	4
LUBP500H60	500	4,65	162302	4
LUBP600H60	600	5,50	162402	4



Łuk 90°

LUPJ

LUPP

Nowość



Łuk 90° LUPJ..H60 Gr. blachy 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
LUPJ100H60	100	0,90	165714	10
LUPJ150H60	150	1,26	165814	10
LUPJ200H60	200	1,63	165914	10
LUPJ300H60	300	2,36	166014	4
LUPJ400H60	400	3,09	166114	4
LUPJ500H60	500	3,81	166214	4
LUPJ600H60	600	4,54	166314	4

Łuk 90° LUPP..H60 Gr. blachy 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
LUPP100H60	100	1,35	166414	10
LUPP150H60	150	1,90	166514	10
LUPP200H60	200	2,44	166614	10
LUPP300H60	300	3,54	166714	4
LUPP400H60	400	4,63	166814	4
LUPP500H60	500	5,72	166914	4
LUPP600H60	600	6,81	167014	4



ZASTOSOWANIE

Zmiana prowadzenia tras kablowych z ciągu poziomego do ciągu pionowego.

MATERIAŁ

Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.
Na zamówienie:
F- blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISØ 1461:2000
E- blacha kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Łuk 45°

LUMJ
LUMP





Łuk 45° LUMJ...H60 — Gr. blachy 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
LUMJ100H60	100	0,61	167210	10
LUMJ150H60	150	0,81	167215	10
LUMJ200H60	200	1,01	167220	10
LUMJ300H60	300	1,40	167230	4
LUMJ400H60	400	1,79	167240	4
LUMJ500H60	500	2,17	167250	4
LUMJ600H60	600	2,56	167260	4

Łuk 45° LUMP...H60 — Gr. blachy 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
LUMP100H60	100	0,92	163810	10
LUMP150H60	150	1,18	163815	10
LUMP200H60	200	1,51	163820	10
LUMP300H60	300	2,10	163830	4
LUMP400H60	400	2,68	163840	4
LUMP500H60	500	3,24	163850	4
LUMP600H60	600	3,84	163860	4

Łuk 45°

LUMBJ
LUMBP





Łuk 45° LUMBJ...H60 — Gr. blachy 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
LUMBJ100H60	100	0,61	161703	10
LUMBJ150H60	150	0,81	161803	10
LUMBJ200H60	200	1,01	161903	10
LUMBJ300H60	300	1,40	162103	4
LUMBJ400H60	400	1,79	162203	4
LUMBJ500H60	500	2,17	162303	4
LUMBJ600H60	600	2,56	162403	4

Łuk 45° LUMBP...H60 — Gr. blachy 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
LUMBP100H60	100	0,92	161704	10
LUMBP150H60	150	1,18	161804	10
LUMBP200H60	200	1,51	161904	10
LUMBP300H60	300	2,10	162104	4
LUMBP400H60	400	2,68	162204	4
LUMBP500H60	500	3,24	162304	4
LUMBP600H60	600	3,84	162404	4

Łuk 45°

LUMPJ
LUMPP

Nowość





Łuk 45° LUMPJ...H60 — Gr. blachy 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
LUMPJ100H60	100	0,45	167114	10
LUMPJ150H60	150	0,94	167214	10
LUMPJ200H60	200	1,77	167314	10
LUMPJ300H60	300	2,12	167414	4
LUMPJ400H60	400	2,45	167514	4
LUMPJ500H60	500	2,79	167614	4
LUMPJ600H60	600	3,19	167714	4

Łuk 45° LUMPP...H60 — Gr. blachy 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
LUMPP100H60	100	0,68	167814	10
LUMPP150H60	150	1,41	167914	10
LUMPP200H60	200	2,65	168014	10
LUMPP300H60	300	3,18	168114	4
LUMPP400H60	400	3,67	168214	4
LUMPP500H60	500	4,18	168314	4
LUMPP600H60	600	4,78	168414	4

ZASTOSOWANIE

Zmiana prowadzenia tras kablowych z ciągu poziomego do ciągu pionowego.

MATERIAŁ

Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.
Na zamówienie:
F- blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2000
E- blacha kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Łuk przegubowy

LLJ
LLP





Łuk dostarczamy zmontowany:
2 elementy łuku
4 połówki łącznika przegubowego
6 (śrub + podkładek + nakrętek)

Łuk przegubowy LLJ...H60	Gr. blachy 1,0 mm			
SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt
LLJ100H60	100	1,32	167410	10
LLJ150H60	150	1,50	167415	10
LLJ200H60	200	1,60	167420	10
LLJ300H60	300	1,98	167430	4
LLJ400H60	400	2,32	167440	4
LLJ500H60	500	2,64	167450	4
LLJ600H60	600	2,98	167460	4
Łuk przegubowy LLP...H60	**Gr. blachy 1,5 mm**			
LLP100H60	100	2,00	164010	10
LLP150H60	150	2,25	164015	10
LLP200H60	200	2,50	164020	10
LLP300H60	300	3,00	164030	4
LLP400H60	400	3,50	164040	4
LLP500H60	500	4,00	164050	4
LLP600H60	600	4,49	164060	4

Łuk przegubowy

LLBJ
LLBP





Łuk dostarczamy zmontowany:
2 elementy łuku
4 połówki łącznika przegubowego
6 (śrub + podkładek + nakrętek)

Łuk przegubowy LLBJ...H60	Gr. blachy 1,0 mm			
SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt
LLBJ100H60	100	1,32	162501	10
LLBJ150H60	150	1,50	162601	10
LLBJ200H60	200	1,60	162701	10
LLBJ300H60	300	1,98	162901	4
LLBJ400H60	400	2,32	163001	4
LLBJ500H60	500	2,64	163101	4
LLBJ600H60	600	2,98	163201	4
Łuk przegubowy LLBP...H60	**Gr. blachy 1,5 mm**			
LLBP100H60	100	2,00	162502	10
LLBP150H60	150	2,25	162602	10
LLBP200H60	200	2,50	162702	10
LLBP300H60	300	3,00	162902	4
LLBP400H60	400	3,50	163002	4
LLBP500H60	500	4,00	163102	4
LLBP600H60	600	4,49	163202	4

ZASTOSOWANIE
Zmiana prowadzenia tras kablowych z ciągu poziomego do ciągu pionowego.

MATERIAŁ
Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.
Na zamówienie:
F- blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISØ 1461:2000
E- blacha kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Element łuku przegubowego ELJ ELP





Przy użyciu wielu elementów można stworzyć łuk o dowolnym promieniu. Śruby i połówki łączników przegubowych należy zamawiać oddzielnie.

Element łuku przegubowego ELJ...H60	Gr. blachy 1,0 mm			
SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt
ELJ100H60	100	0,41	167610	10
ELJ150H60	150	0,50	167615	10
ELJ200H60	200	0,58	167620	10
ELJ300H60	300	0,74	167630	4
ELJ400H60	400	0,91	167640	4
ELJ500H60	500	1,07	167650	4
ELJ600H60	600	1,24	167660	4
Element łuku przegubowego ELP...H60	**Gr. blachy 1,5 mm**			
ELP100H60	100	0,62	164210	10
ELP150H60	150	0,74	164215	10
ELP200H60	200	0,87	164220	10
ELP300H60	300	1,12	164230	4
ELP400H60	400	1,37	164240	4
ELP500H60	500	1,62	164250	4
ELP600H60	600	1,86	164260	4

Element łuku przegubowego ELBJ ELBP





Przy użyciu wielu elementów można stworzyć łuk o dowolnym promieniu. Śruby i połówki łączników przegubowych należy zamawiać oddzielnie.

Element łuku przegubowego ELBJ...H60	Gr. blachy 1,0 mm			
SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt
ELBJ100H60	100	0,41	162503	10
ELBJ150H60	150	0,50	162603	10
ELBJ200H60	200	0,58	162703	10
ELBJ300H60	300	0,74	162903	4
ELBJ400H60	400	0,91	163003	4
ELBJ500H60	500	1,07	163103	4
ELBJ600H60	600	1,24	163203	4
Element łuku przegubowego ELBP...H60	**Gr. blachy 1,5 mm**			
ELBP100H60	100	0,62	162504	10
ELBP150H60	150	0,74	162604	10
ELBP200H60	200	0,87	162704	10
ELBP300H60	300	1,12	162904	4
ELBP400H60	400	1,37	163004	4
ELBP500H60	500	1,62	163104	4
ELBP600H60	600	1,86	163204	4

ZASTOSOWANIE

Zmiana prowadzenia tras kablowych z ciągu poziomego do ciągu pionowego.

MATERIAŁ

Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.
Na zamówienie:
F- blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISØ 1461:2000
E- blacha kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Obejście poziome

OPZJ
OPZP



Obejście poziome OPZJ...H60	Gr. blachy 1,0 mm			
SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
OPZJ100H60	100	0,86	167810	10
OPZJ150H60	150	1,12	167815	10
OPZJ200H60	200	1,38	167820	4
OPZJ300H60	300	1,92	167830	2
OPZJ400H60	400	2,44	167840	2
OPZJ500H60	500	3,18	167850	1
OPZJ600H60	600	3,52	167860	1
Obejście poziome OPZP...H60	**Gr. blachy 1,5 mm**			
OPZP100H60	100	1,30	164410	10
OPZP150H60	150	1,68	164415	10
OPZP200H60	200	2,06	164420	4
OPZP300H60	300	2,98	164430	2
OPZP400H60	400	3,88	164440	2
OPZP500H60	500	4,76	164450	1
OPZP600H60	600	5,28	164460	1

Obejście poziome

OPZBJ
OPZBP



Obejście poziome OPZBJ...H60	Gr. blachy 1,0 mm			
SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
OPZBJ100H60	100	0,86	163301	10
OPZBJ150H60	150	1,12	163401	10
OPZBJ200H60	200	1,38	163501	4
OPZBJ300H60	300	1,92	163701	2
OPZBJ400H60	400	2,44	163801	2
OPZBJ500H60	500	3,18	163901	1
OPZBJ600H60	600	3,52	164001	1
Obejście poziome OPZBP...H60	**Gr. blachy 1,5 mm**			
OPZBP100H60	100	1,30	163302	10
OPZBP150H60	150	1,68	163402	10
OPZBP200H60	200	2,06	163502	4
OPZBP300H60	300	2,98	163702	2
OPZBP400H60	400	3,88	163802	2
OPZBP500H60	500	4,76	163902	1
OPZBP600H60	600	5,28	164002	1

ZASTOSOWANIE
Ominięcie przeszkody
w poziomym ciągu trasy kablowej.

MATERIAŁ
Blacha stalowa cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10327:2005.
Na zamówienie:
F- blacha stalowa cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISØ 1461:2000
E- blacha kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Obejście pionowe

OPNJ
OPNP





Obejście pionowe OPNJ...H60	Gr. blachy 1,0 mm			
SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
OPNJ100H60	100	0,86	168010	10
OPNJ150H60	150	1,12	168015	10
OPNJ200H60	200	1,38	168020	10
OPNJ300H60	300	1,92	168030	4
OPNJ400H60	400	2,44	168040	4
OPNJ500H60	500	3,18	168050	4
OPNJ600H60	600	3,52	168060	4
Obejście pionowe OPNP...H60	**Gr. blachy 1,5 mm**			
OPNP100H60	100	1,30	164610	10
OPNP150H60	150	1,68	164615	10
OPNP200H60	200	2,06	164620	10
OPNP300H60	300	2,98	164630	4
OPNP400H60	400	3,88	164640	4
OPNP500H60	500	4,76	164650	4
OPNP600H60	600	5,28	164660	4

Obejście pionowe

OPNBJ
OPNBP





Obejście pionowe OPNBJ...H60	Gr. blachy 1,0 mm			
SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
OPNBJ100H60	100	0,86	163303	10
OPNBJ150H60	150	1,12	163403	10
OPNBJ200H60	200	1,38	163503	10
OPNBJ300H60	300	1,92	163703	4
OPNBJ400H60	400	2,44	163803	4
OPNBJ500H60	500	3,18	163903	4
OPNBJ600H60	600	3,52	164003	4
Obejście pionowe OPNBP...H60	**Gr. blachy 1,5 mm**			
OPNBP100H60	100	1,30	163304	10
OPNBP150H60	150	1,68	163404	10
OPNBP200H60	200	2,06	163504	10
OPNBP300H60	300	2,98	163704	4
OPNBP400H60	400	3,88	163804	4
OPNBP500H60	500	4,76	163904	4
OPNBP600H60	600	5,28	164004	4

ZASTOSOWANIE

Ominięcie przeszkody
w pionowym ciągu trasy kablowej.

MATERIAŁ

Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.
Na zamówienie:
F- blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISØ 1461:2000
E- blacha kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Kolanko redukcyjne prawe KRPJ KRPP

Nowość

Szybki i wygodny montaż instalacji przy użyciu demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia bezpieczne i szybkie układanie kabli bez konieczności przeciągania ich.



Kolanko redukcyjne prawe KRPJ...H60	Gr. blachy 1,0 mm			
SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
KRPJ100H60	100	0,77	168410	6
KRPJ150H60	150	1,16	168415	6
KRPJ200H60	200	1,54	168420	6
KRPJ300H60	300	2,32	168430	4
KRPJ400H60	400	3,08	168440	4
KRPJ500H60	500	3,85	168450	2
KRPJ600H60	600	4,60	168460	2
Kolanko redukcyjne prawe KRPP...H60	**Gr. blachy 1,5 mm**			
KRPP100H60	100	1,16	165010	6
KRPP150H60	150	1,74	165015	6
KRPP200H60	200	2,32	165020	6
KRPP300H60	300	3,48	165030	4
KRPP400H60	400	4,64	165040	4
KRPP500H60	500	5,80	165050	2
KRPP600H60	600	6,96	165060	2

Kolanko redukcyjne prawe KRPBJ KRPBP



Nowość

Szybki i wygodny montaż instalacji przy użyciu demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia bezpieczne i szybkie układanie kabli bez konieczności przeciągania ich.



Kolanko redukcyjne prawe KRPBJ...H60	Gr. blachy 1,0 mm			
SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
KRPBJ100H60	100	0,77	164103	6
KRPBJ150H60	150	1,16	164203	6
KRPBJ200H60	200	1,54	164303	6
KRPBJ300H60	300	2,32	164503	4
KRPBJ400H60	400	3,08	164603	4
KRPBJ500H60	500	3,85	164703	2
KRPBJ600H60	600	4,60	164803	2
Kolanko redukcyjne prawe KRPBP...H60	**Gr. blachy 1,5 mm**			
KRPBP100H60	100	1,16	164104	6
KRPBP150H60	150	1,74	164204	6
KRPBP200H60	200	2,32	164304	6
KRPBP300H60	300	3,48	164504	4
KRPBP400H60	400	4,64	164604	4
KRPBP500H60	500	5,80	164704	2
KRPBP600H60	600	6,96	164804	2

ZASTOSOWANIE

Przejście z ciągu poziomego do ciągu pionowego.

MATERIAŁ

Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.
Na zamówienie:
F- blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISØ 1461:2000
E- blacha kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Kolanko redukcyjne lewe KRLJ KRLP

Nowość

Szybki i wygodny montaż instalacji przy użyciu demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia bezpieczne i szybkie układanie kabli bez konieczności przeciągania ich.



Kolanko redukcyjne lewe KRLJ...H60	Gr. blachy 1,0 mm			
SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
KRLJ100H60	100	0,77	168210	6
KRLJ150H60	150	1,16	168215	6
KRLJ200H60	200	1,54	168220	6
KRLJ300H60	300	2,32	168230	4
KRLJ400H60	400	3,08	168240	4
KRLJ500H60	500	3,85	168250	2
KRLJ600H60	600	4,60	168260	2
Kolanko redukcyjne lewe KRLP...H60	**Gr. blachy 1,5 mm**			
KRLP100H60	100	1,16	164810	6
KRLP150H60	150	1,74	164815	6
KRLP200H60	200	2,32	164820	6
KRLP300H60	300	3,48	164830	4
KRLP400H60	400	4,64	164840	4
KRLP500H60	500	5,80	164850	2
KRLP600H60	600	6,96	164860	2

Kolanko redukcyjne lewe KRLBJ KRLBP



Nowość

Szybki i wygodny montaż instalacji przy użyciu demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia bezpieczne i szybkie układanie kabli bez konieczności przeciągania ich.



Kolanko redukcyjne lewe KRLBJ...H60	Gr. blachy 1,0 mm			
SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
KRLBJ100H60	100	0,77	164101	6
KRLBJ150H60	150	1,16	164201	6
KRLBJ200H60	200	1,54	164301	6
KRLBJ300H60	300	2,32	164501	4
KRLBJ400H60	400	3,08	164601	4
KRLBJ500H60	500	3,85	164701	2
KRLBJ600H60	600	4,60	164801	2
Kolanko redukcyjne lewe KRLBP...H60	**Gr. blachy 1,5 mm**			
KRLBP100H60	100	1,16	164102	6
KRLBP150H60	150	1,74	164202	6
KRLBP200H60	200	2,32	164302	6
KRLBP300H60	300	3,48	164502	4
KRLBP400H60	400	4,64	164602	4
KRLBP500H60	500	5,80	164702	2
KRLBP600H60	600	6,96	164802	2

ZASTOSOWANIE

Przejście z ciągu poziomego do ciągu pionowego.

MATERIAŁ

Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.
Na zamówienie:
F- blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISØ 1461:2000
E- blacha kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Trójnik redukcyjny

TRJ
TRP



Trójnik redukcyjny TRJ...H60	Gr. blachy 1,0 mm			
SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
TRJ100H60	100	0,95	168610	6
TRJ150H60	150	1,38	168615	6
TRJ200H60	200	1,83	168620	6
TRJ300H60	300	2,77	168630	4
TRJ400H60	400	3,69	168640	4
TRJ500H60	500	4,79	168650	2
TRJ600H60	600	5,20	168660	2
Trójnik redukcyjny TRP...H60	**Gr. blachy 1,5 mm**			
TRP100H60	100	1,43	165210	6
TRP150H60	150	2,00	165215	6
TRP200H60	200	2,70	165220	6
TRP300H60	300	4,30	165230	4
TRP400H60	400	5,50	165240	4
TRP500H60	500	7,10	165250	2
TRP600H60	600	8,00	165260	2

Trójnik redukcyjny

TRBJ
TRBP



Trójnik redukcyjny TRBJ...H60	Gr. blachy 1,0 mm			
SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
TRBJ100H60	100	0,95	164901	6
TRBJ150H60	150	1,38	165001	6
TRBJ200H60	200	1,83	165101	6
TRBJ300H60	300	2,77	165301	4
TRBJ400H60	400	3,69	165401	4
TRBJ500H60	500	4,79	165501	2
TRBJ600H60	600	5,20	165601	2
Trójnik redukcyjny TRBP...H60	**Gr. blachy 1,5 mm**			
TRBP100H60	100	1,43	164902	6
TRBP150H60	150	2,00	165002	6
TRBP200H60	200	2,70	165102	6
TRBP300H60	300	4,30	165302	4
TRBP400H60	400	5,50	165402	4
TRBP500H60	500	7,10	165502	2
TRBP600H60	600	8,00	165602	2

ZASTOSOWANIE

Zmiana kierunku prowadzenia tras kablowych. Rozgałęzienie z instalacji poziomej na pionową.

MATERIAŁ

Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.
Na zamówienie:
F- blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISØ 1461:2000
E- blacha kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Trójnik redukcyjny symetryczny

TRSJ
TRSP

Nowość

Szybki i wygodny montaż instalacji przy użyciu demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia bezpieczne i szybkie układanie kabli bez konieczności przeciągania ich.



Trójnik red. symetryczny TRSJ...H60	Gr. blachy 1,0 mm			
SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
TRSJ100H60	100	0,96	168810	6
TRSJ150H60	150	1,15	168815	6
TRSJ200H60	200	1,33	168820	4
TRSJ300H60	300	1,70	168830	4
TRSJ400H60	400	2,07	168840	1
TRSJ500H60	500	2,44	168850	1
TRSJ600H60	600	2,81	168860	1
Trójnik red. symetryczny TRSP...H60	**Gr. blachy 1,5 mm**			
TRSP100H60	100	1,45	165410	6
TRSP150H60	150	1,72	165415	6
TRSP200H60	200	2,00	165420	4
TRSP300H60	300	2,55	165430	4
TRSP400H60	400	3,10	165440	1
TRSP500H60	500	3,66	165450	1
TRSP600H60	600	4,20	165460	1

Trójnik redukcyjny symetryczny

TRSBJ
TRSBP

Nowość

Szybki i wygodny montaż instalacji przy użyciu demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia bezpieczne i szybkie układanie kabli bez konieczności przeciągania ich.



Trójnik red. symetryczny TRSBJ...H60	Gr. blachy 1,0 mm			
SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
TRSBJ100H60	100	0,96	164903	6
TRSBJ150H60	150	1,15	165003	6
TRSBJ200H60	200	1,33	165103	4
TRSBJ300H60	300	1,70	165303	4
TRSBJ400H60	400	2,07	165403	1
TRSBJ500H60	500	2,44	165503	1
TRSBJ600H60	600	2,81	165603	1
Trójnik red. symetryczny TRSBP...H60	**Gr. blachy 1,5 mm**			
TRSBP100H60	100	1,45	164904	6
TRSBP150H60	150	1,72	165004	6
TRSBP200H60	200	2,00	165104	4
TRSBP300H60	300	2,55	165304	4
TRSBP400H60	400	3,10	165404	1
TRSBP500H60	500	3,66	165504	1
TRSBP600H60	600	4,20	165604	1

ZASTOSOWANIE

Zmiana kierunku prowadzenia tras kablowych. Rozgałęzienie z instalacji poziomej na pionową.

MATERIAŁ

Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.
Na zamówienie:
F- blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISØ 1461:2000
E- blacha kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Redukcja lewa

RKLJ
RKLP





Redukcja lewa RKLJ...H60	Gr. blachy 1,0 mm				
SYMBOL	szerokość mm a	b	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
RKLJ150/100H60	150	100	0,23	169015	10
RKLJ200/100H60	200	100	0,28	169120	10
RKLJ200/150H60	200	150	0,30	169220	10
RKLJ300/200H60	300	200	0,37	169130	10
RKLJ400/300H60	400	300	0,41	169040	10
RKLJ500/400H60	500	400	0,49	169050	10
RKLJ600/500H60	600	500	0,57	169060	10
Redukcja lewa RKLP...H60	**Gr. blachy 1,5 mm**				
RKLP150/100H60	150	100	0,34	165615	10
RKLP200/100H60	200	100	0,39	165720	10
RKLP200/150H60	200	150	0,43	165820	10
RKLP300/200H60	300	200	0,51	165730	10
RKLP400/300H60	400	300	0,62	165640	10
RKLP500/400H60	500	400	0,74	165650	10
RKLP600/500H60	600	500	0,85	165660	10

Redukcja lewa

RKLBJ
RKLBP





Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Redukcja lewa RKLBJ...H60	Gr. blachy 1,0 mm				
SYMBOL	szerokość mm a	b	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
RKLBJ150/100H60	150	100	0,23	165801	10
RKLBJ200/100H60	200	100	0,28	165901	10
RKLBJ200/150H60	200	150	0,30	166001	10
RKLBJ300/200H60	300	200	0,37	166201	10
RKLBJ400/300H60	400	300	0,41	166401	10
RKLBJ500/400H60	500	400	0,49	166501	10
RKLBJ600/500H60	600	500	0,57	166601	10
Redukcja lewa RKLBP...H60	**Gr. blachy 1,5 mm**				
RKLBP150/100H60	150	100	0,34	165802	10
RKLBP200/100H60	200	100	0,39	165902	10
RKLBP200/150H60	200	150	0,43	166002	10
RKLBP300/200H60	300	200	0,51	166202	10
RKLBP400/300H60	400	300	0,62	166402	10
RKLBP500/400H60	500	400	0,74	166502	10
RKLBP600/500H60	600	500	0,85	166602	10

ZASTOSOWANIE

Redukcja szerokości trasy kablowej.

MATERIAŁ

Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.
Na zamówienie:
F- blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISØ 1461:2000
E- blacha kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Redukcja prawa

RKPJ
RKPP





Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Redukcja prawa RKPJ...H60	Gr. blachy 1,0 mm				
SYMBOL	szerokość mm		kg 1 szt	nr katalogowy	kg 1 szt
	a	b			
RKPJ150/100H60	150	100	0,23	169215	10
RKPJ200/100H60	200	100	0,28	169520	10
RKPJ200/150H60	200	150	0,30	169620	10
RKPJ300/200H60	300	200	0,37	169530	10
RKPJ400/300H60	400	300	0,41	169240	10
RKPJ500/400H60	500	400	0,49	169250	10
RKPJ600/500H60	600	500	0,57	169260	10
Redukcja prawa RKPP...H60	**Gr. blachy 1,5 mm**				
RKPP150/100H60	150	100	0,34	165815	10
RKPP200/100H60	200	100	0,39	167702	10
RKPP200/150H60	200	150	0,43	167802	10
RKPP300/200H60	300	200	0,51	167902	10
RKPP400/300H60	400	300	0,62	165840	10
RKPP500/400H60	500	400	0,74	165850	10
RKPP600/500H60	600	500	0,85	165860	10

Redukcja prawa

RKPBJ
RKPBP





Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Redukcja prawa RKPBJ...H60	Gr. blachy 1,0 mm				
SYMBOL	szerokość mm		kg 1 szt	nr katalogowy	kg 1 szt
	a	b			
RKPBJ150/100H60	150	100	0,23	165803	10
RKPBJ200/100H60	200	100	0,28	165903	10
RKPBJ200/150H60	200	150	0,30	166003	10
RKPBJ300/200H60	300	200	0,37	166203	10
RKPBJ400/300H60	400	300	0,41	166403	10
RKPBJ500/400H60	500	400	0,49	166503	10
RKPBJ600/500H60	600	500	0,57	166603	10
Redukcja prawa RKPBP...H60	**Gr. blachy 1,5 mm**				
RKPBP150/100H60	150	100	0,34	165804	10
RKPBP200/100H60	200	100	0,39	165904	10
RKPBP200/150H60	200	150	0,43	166004	10
RKPBP300/200H60	300	200	0,51	166204	10
RKPBP400/300H60	400	300	0,62	166404	10
RKPBP500/400H60	500	400	0,74	166504	4
RKPBP600/500H60	600	500	0,85	166604	4

ZASTOSOWANIE

Redukcja szerokości trasy kablowej.

MATERIAŁ

Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.
Na zamówienie:
F- blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISØ 1461:2000
E- blacha kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Redukcja symetryczna RKSJ RKSP



Redukcja symetryczna RKSBJ RKSBP



Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Redukcja symetryczna RKSJ...H60 — Gr. blachy 1,0 mm

SYMBOL	szerokość mm a	szerokość mm b	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
RKSJ150/100H60	150	100	0,23	169415	10
RKSJ200/100H60	200	100	0,28	169920	10
RKSJ200/150H60	200	150	0,30	160020	10
RKSJ300/200H60	300	200	0,37	169930	10
RKSJ400/300H60	400	300	0,41	160040	10
RKSJ500/400H60	500	400	0,49	160050	10
RKSJ600/500H60	600	500	0,57	160060	10

Redukcja symetryczna RKSP...H60 — Gr. blachy 1,5 mm

SYMBOL	szerokość mm a	szerokość mm b	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
RKSP150/100H60	150	100	0,34	166015	10
RKSP200/100H60	200	100	0,39	168502	10
RKSP200/150H60	200	150	0,43	168602	10
RKSP300/200H60	300	200	0,51	168702	10
RKSP400/300H60	400	300	0,62	166040	10
RKSP500/400H60	500	400	0,74	166050	10
RKSP600/500H60	600	500	0,85	166060	10

Redukcja symetryczna RKSBJ...H60 — Gr. blachy 1,0 mm

SYMBOL	szerokość mm a	szerokość mm b	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
RKSBJ150/100H60	150	100	0,23	166801	10
RKSBJ200/100H60	200	100	0,28	166901	10
RKSBJ200/150H60	200	150	0,30	167001	10
RKSBJ300/200H60	300	200	0,37	167201	10
RKSBJ400/300H60	400	300	0,41	167401	10
RKSBJ500/400H60	500	400	0,49	167501	10
RKSBJ600/500H60	600	500	0,57	167601	10

Redukcja symetryczna RKSBP...H60 — Gr. blachy 1,5 mm

SYMBOL	szerokość mm a	szerokość mm b	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
RKSBP150/100H60	150	100	0,34	166802	10
RKSBP200/100H60	200	100	0,39	166902	10
RKSBP200/150H60	200	150	0,43	167002	10
RKSBP300/200H60	300	200	0,51	167202	10
RKSBP400/300H60	400	300	0,62	167402	10
RKSBP500/400H60	500	400	0,74	167502	10
RKSBP600/500H60	600	500	0,85	167602	10

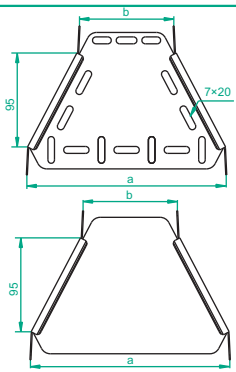

ZASTOSOWANIE

Redukcja szerokości trasy kablowej.

MATERIAŁ

Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.
Na zamówienie:
F- blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISØ 1461:2000
E- blacha kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Łącznik rozgałęźny LRJH60 LRBJH60

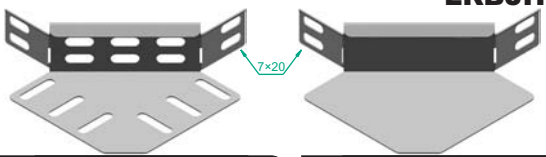

Łącznik rozgałęźny LRJH60 — Gr. blachy 1,0 mm

SYMBOL	wysokość H mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
LRJH60	60	0,07	163100	100

Łącznik rozgałęźny LRBJH60 — Gr. blachy 1,0 mm

SYMBOL	wysokość H mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
LRBJH60	60	0,07	163200	100

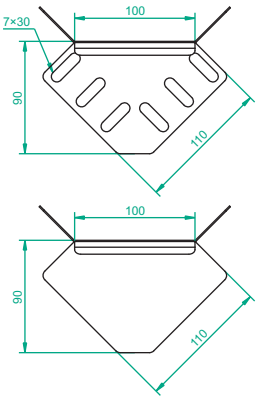

ZASTOSOWANIE

Możliwość przyłączenia nowej trasy kablowej do istniejącej.

MATERIAŁ

Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.
Na zamówienie:
F- blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISØ 1461:2000
E- blacha kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Przykład zastosowania redukcji symetrycznej



Nowe zastosowanie

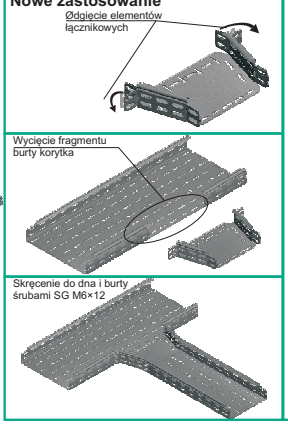

Trójnik dostawny

TKDJ
TKDP

Nowość





Przykład zastosowania trójnika dostawnego TKDJ



Zalety zastosowania:
- możliwość wykonania odgałęzień w już istniejącej trasie kablowej
- pasuje do wszystkich perforacji koryt firmy BAKS
- wzmocniona konstrukcja łącznika rozgałęźnego

Trójnik dostawny TKDJ...H60 — Gr. blachy 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
TKDJ100H60	100	0,44	169710	10
TKDJ150H60	150	0,51	169715	10
TKDJ200H60	200	0,58	169720	10
TKDJ300H60	300	0,72	169730	10
TKDJ400H60	400	0,86	169740	10
TKDJ500H60	500	1,00	169750	10
TKDJ600H60	600	1,14	169760	10

Trójnik dostawny TKDP...H60 — Gr. blachy 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
TKDP100H60	100	0,66	169810	10
TKDP150H60	150	0,76	169815	10
TKDP200H60	200	0,87	169820	10
TKDP300H60	300	1,08	169830	10
TKDP400H60	400	1,29	169840	10
TKDP500H60	500	1,50	169850	10
TKDP600H60	600	1,71	169860	10

ZASTOSOWANIE
Redukcja szerokości trasy kablowej.

MATERIAŁ
Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.
Na zamówienie:
F- blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISØ 1461:2000
E- blacha kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Łącznik rozgałęźny

LRPJH60
LRPPH60

Nowość



Przykład zastosowania łącznika rozgałęźnego LRPJH60.

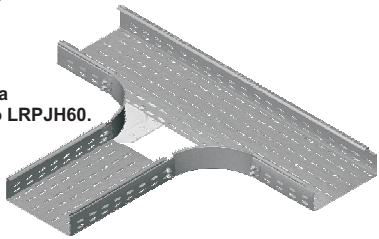

Zalety zastosowania:
- możliwość wykonania odgałęzień w już istniejącej trasie kablowej
- pasuje do wszystkich perforacji koryt firmy BAKS
- wzmocniona konstrukcja łącznika rozgałęźnego

Łącznik rozgałęźny LRPJH60 — Gr. blachy 1,0 mm

SYMBOL	wysokość H mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.	
LRPJH60	60	0,24	164000	100	Nowość

Łącznik rozgałęźny LRPPH60 — Gr. blachy 1,5 mm

LRPPH60	60	0,36	164001	100	Nowość

ZASTOSOWANIE
Możliwość przyłączenia nowej trasy kablowej do istniejącej.

MATERIAŁ
Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.
Na zamówienie:
F- blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISØ 1461:2000
E- blacha kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor